

SERVICIO PHILIPS

BE 262-U


15 - 51 m.

9766 X - 5 Ω

185 - 580 m.

110 - 127 V.

185 - 580 m	A	15 - 51 m.	B
C3, C4 mín. 470 Kc/s, 32000 pF, g1-V1 S8, S7, S5, S6 S7 máx.		C3, C4 mín. 6,1 Mc/s - Y S4, S2 máx. 20,3 Mc/s - Y C8, C6 máx. 185 - 580 m. 558 Kc/s - Y S14, '12 máx. 1630 Kc/s - Y C23, C22 máx.	

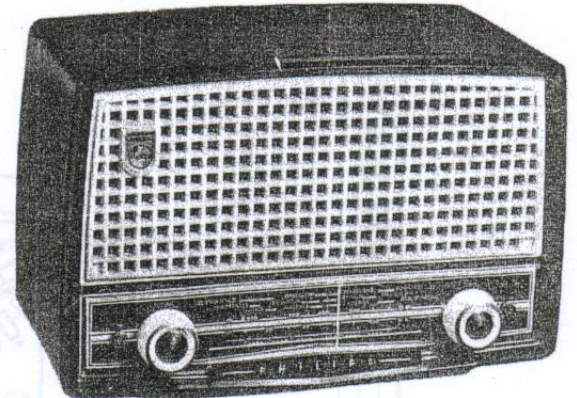


C 1	50 μF	F 5008	R1	1800 Ω	48 557 10/1K8
C 2	50 μF		R2	47000 Ω	48 555 10/47K
C 3	12-500 pF	ZB 49 001 61	R3	10000 Ω	48 557 10/10K
C 4	12-500 pF		R4	2,2 MΩ	48 556 10/2M2
C 5	1000 pF	48 757 20/1K	R5	0,05 MΩ	F 6020
C 6	25 pF	49 005 49	R6	0,45 MΩ	
C 7	47000 pF	48 750 20/47K	R7	4,7 MΩ	48 555 10/4M7
C 8	30 pF	28 212 36	R8	0,22 MΩ	48 556 10/220K
C 9	480 pF	48 429 01/480E	R9	0,68 MΩ	48 555 10/680K
C 10	110 pF	1° Bob. F. I.	R10	180 Ω	48 557 10/180E
C 11	195 pF		R13	50 Ω	48 558 10/50E
C 12	82000 pF	48 751 20/82K	R14	15000 Ω	48 557 10/15K
C 13	110 pF	2° Bob. F. I.	R16	47000 Ω	48 555 10/47K
C 14	195 pF				
C 15	100 pF	48 203 20/100E			
C 16	2700 pF	48 751 20/2K7			
C 17	10000 pF	48 751 20/10K			
C 18	10000 pF	48 757 20/10K			
C 19	22000 pF	48 757 20/22K			
C 20	220 pF	48 203 20/220E			
C 21	39 pF	48 203 10/39E			
C 22	25 pF	49 005 49			
C 23	30 pF	28 212 36			
C 24	56 pF	48 203 20/56E			
C 25	100 pF	48 203 20/100E			
C 26	56 pF	48 203 02/56E			
S1, S2 S11, S12 S3, S3a, S4 S13, S14 S5, S6, C10, C11 S7, S8, C13, C14 S9, S10	ZB A3 125 27 ZB A3 125 35 ZB A3 125 57 F 3298 ZB A3 126 98 ZB A3 126 98 F 2679				


VALVULAS

TIPO	POSICION
HCH-81	V - 1
HF-93	V - 2
HBC-90	V - 3
HL-94	V - 4
HY-90	V - 5
7994 N-00	L - 1 (piloto)


	V1		V2	V3	V4	
	HCH 81		HF-93	HBC-90	HL-94	
	Hexodo	Triodo				
V _i	12,6		12,6	12,6	30	Volts.
V _a	102	70	102	34	110	Volts.
V _{g2} + 4	51		51		95	Volts.
-V _g	0,8		0,8		7,2	Volts.
I _a	1,3	2,1	4,4	0,25	36	m.A.
I _{g 2} + 4	3,5		1,8		2,4	m.A.

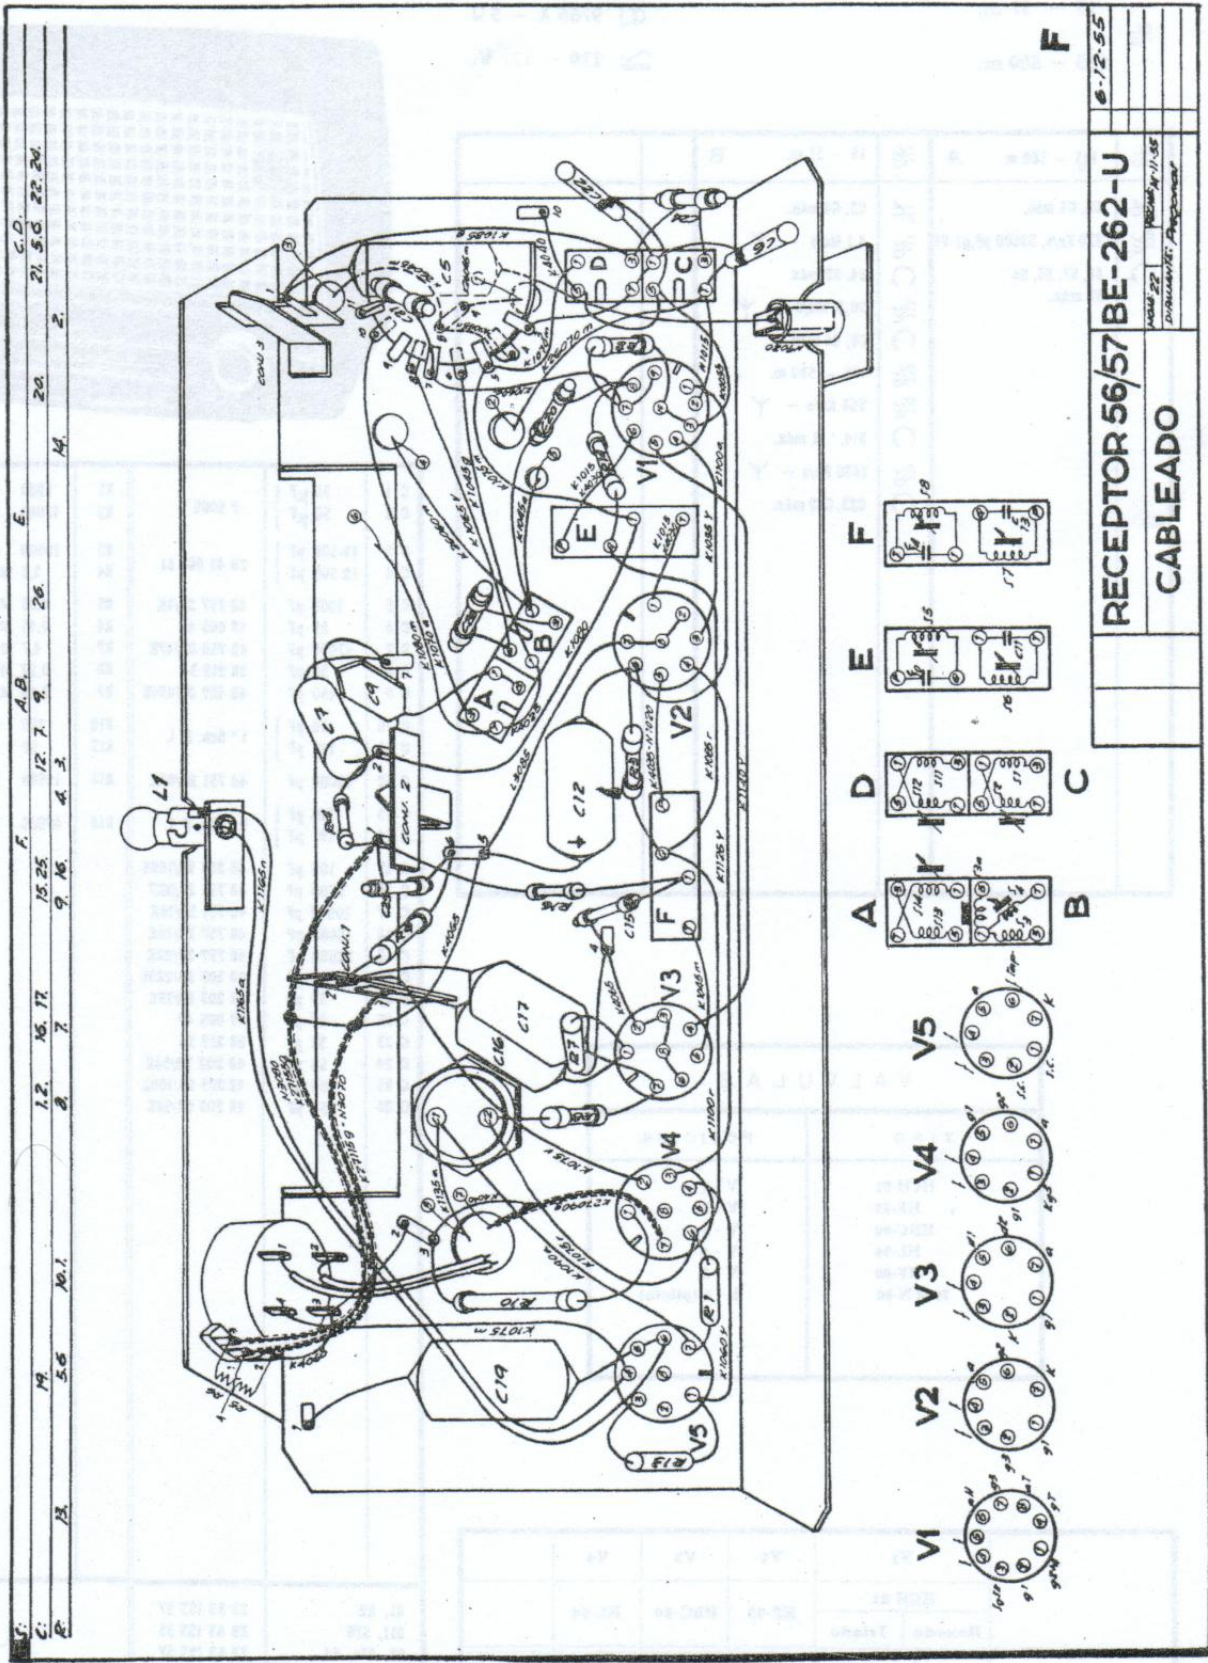

RECEPTOR 56/57 BE-262-U		6-12-55
CABLEADO		
NOVA 22	RECEB. 11-11-55	
INSTRUMENTO: Engenheiro		

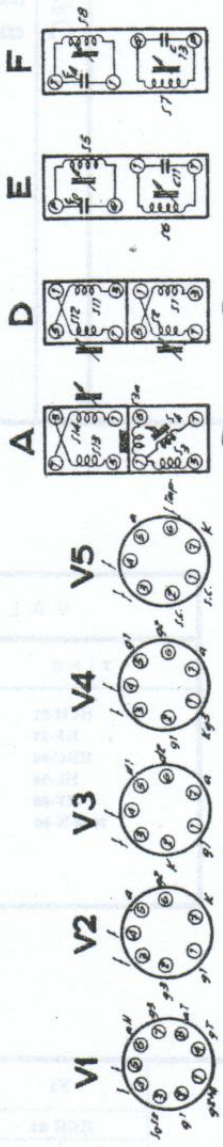

1	2x
2	1x
3	
4	
5	2x
6	1T
7	
8	
9	1x
10	1x
11	
12	
13	
14	
15	
16	1x
17	1x
18	
19	
20	

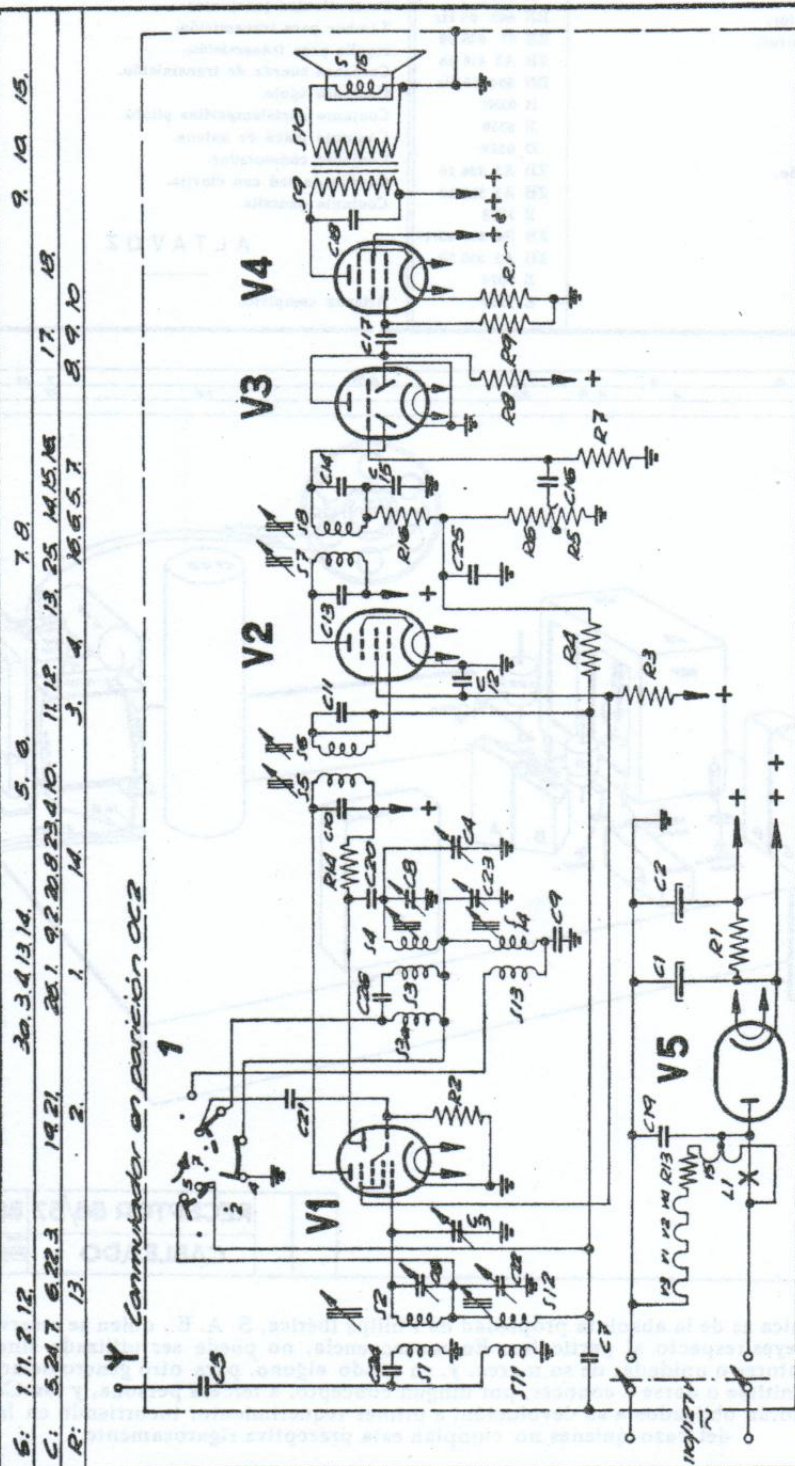

Maigener: CC2. CM.

F

RECEPTOR 56/57 ESQUEMA

BE-262-U
HOJA 21
FECHA 10-9-55
DIBUJANTE *Dejor*
SUBSTITUTE A.


30-9-55
5-11-55

V 036
3

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LAMPARAS ELÉCTRICAS "Z" - BARCELONA

BE 262-U

DESCRIPCION	Núm. de Código	DESCRIPCION	Núm. de Código
LISTA DE ACCESORIOS			
Conjunto mueble.	E 10003	Placa de adorno.	D 0793
Conjunto tapa posterior.	E 9826	Muelle sujeción tapa trasera.	ZB A3 321 46
Bridas para tapa posterior.	E 1644	Portaválvulas.	ZB B1 506 55
Tornillos para tapa posterior.	BN 803 08 Hr	Ejes remachables para transmisión.	ZB A3 848 49
Arandelas para tapa posterior.	ZB 07 025 00	Arandelas para transmisión.	ZB A3 562 88
Brida sujeción altavoz.	ZB A3 446 20	Muelles sujeción bobina.	ZB A3 652 58
Tornillos sujeción altavoz.	BN 804 10 Hr	Portaválvulas (conjunto).	ZB B1 506 59
Conjunto tabla altavoz.	H 0258	Tambor para transmisión.	ZB A3 501 43
Escala impresa.	E 8339	Muelle para transmisión.	ZB A3 646 57
Conjuntos botón mando.	D 0319	Conjunto cuerda de transmisión.	E 9999
Tornillos para botón mando.	ZB A3 324 16	Conjunto aguja.	E 10000
Conjunto emblema.	ZB A3 357 10	Conjunto portalamparitas piloto.	E 10016
Disco.	E 7873	Conjunto placa de antena.	E 9840
Corredera.	ZB P4 380 92/19	Conjunto conmutador.	E 10071
Muelle.	ZB A3 650 50	Cordón de red con clavija.	E 9789
Disco.	E 7874	Conjunto pantalla.	E 10004
Embalaje completo.	E 7999		
		ALTAVOZ	
		Altavoz completo.	9766-X

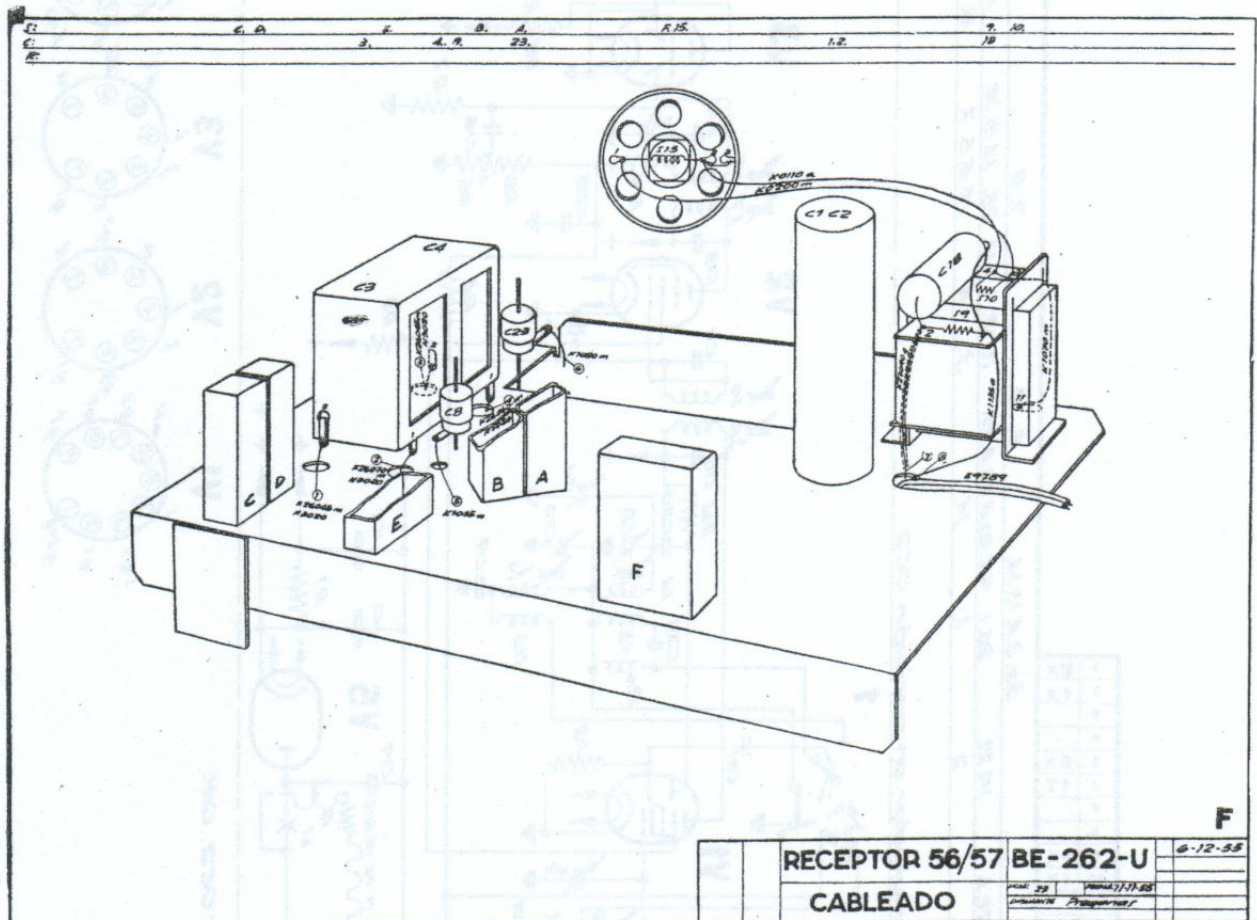

Esta información técnica es de la absoluta propiedad de Philips Ibérica, S. A. E., quien se reserva todos los derechos que le disciernen las leyes respecto al particular. En consecuencia, no puede ser utilizada sino para la reparación o integración de receptores o unidades de su marca, y, en modo alguno, para otro género de actividades. Su contenido no puede transmitirse o darse a conocer, por ningún concepto, a tercera persona, y los Concesionarios de sus Talleres Oficiales vendrán obligados a su devolución, a primer requerimiento, incurriendo en las responsabilidades del caso quienes no cumplan esta preceptiva rigurosamente.



SERVICIO PHILIPS