


SERVICIO PHILIPS

BE 362-U

15,6—51,5 m.
50 m.
185—530 m.

9766 X — 5 Ω
110 — 127 V.

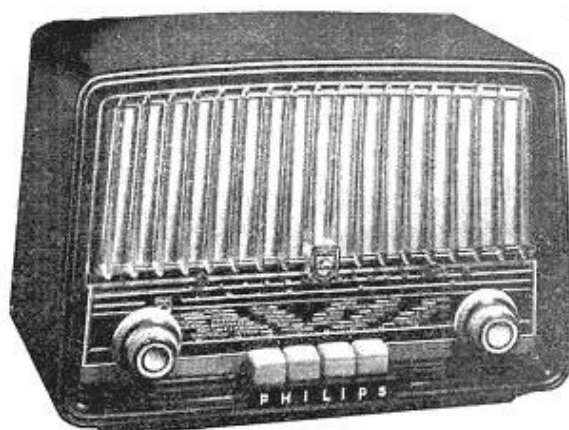


185 — 580 m	A	185 — 580 m.	B
470 Kc/s, 32000 pF, g1 V1 C6, C7 min. S48, S46, S40, S42, S46 máx.		600 Kc/s — Y C6, C7 600 Kc/s. S37, S23a, máx. 15,6 — 51,5 m. 6,96 Mc/s — Y S28, 17 máx. C6, C7 min. 19, 27 Mc/s — Y C32, C19 máx. 185 — 580 m. 1630 Kc/s — Y C33, C23 máx.	

VALVULAS	
TIPO	POSICION
HCH-81	V - 1
HP-93	V - 2
HBC-90	V - 3
HL-94	V - 4
HY-90	V - 5
7994 N-07	L - 1 (piloto)

	V1		V2	V3	V4	
	HCH 81		HF-93	HBC-90	HL-94	
	Hexodo	Triodo				
V1	12,6		12,6	12,6	30	Volts.
Va	100	72	100	36	104	Volts.
Vg2 + 4	52		52		93	Volts.
-Vg	0,9		0,9		6,8	Volts.
Ia	1,4	1,9	4,5	0,25	37	m.A.
Ig 2 + 4	3,05		1,75		2,6	m.A.

C 1	50 pF	F 5021	R1	1800 Ω	48 557 10/1K8
C 2	50 pF		R5	18000 Ω	48 555 10/18K
C 4		ZB 4900194	R7	1 MΩ	48 555 10/1M
C 7			R8	47000 Ω	48 555 10/47K
C 19	30 pF	28 212 36	R9	15000 Ω	48 557 10/15K
C 23	30 pF	28 212 36	R10	10000 Ω	48 557 10/10K
C 28	37 pF	48 203 10/39E	R11	1,5 MΩ	48 555 10/1M5
C 29	470 pF	48 203 20/470E	R12	15000 Ω	48 555 10/15K
C 30	56 pF	48 203 02/56E	R13	0,1 MΩ	48 555 10/100K
C 31	430 pF	48 429 01/470E	R14	0,45 MΩ	
C 32	30 pF	28 212 36	R15	0,05 MΩ	F 6021
C 33	30 pF	28 212 36	R24	0,05 MΩ	
C 51	110 pF	1° Bob. F. I.	R25	0,45 MΩ	
C 52	195 pF		R16	4,7 MΩ	48 555 10/4M7
C 53	110 pF	2° Bob. F. I.	R18	0,22 MΩ	48 556 10/220K
C 54	195 pF		R22	180 Ω	48 557 05/180E
C 55	47000 pF	48 750 20/47K	R23	0,22 MΩ	48 555 10/220K
C 57	0,1 pF	48 751 20/100K	R26	50 Ω	48 558 10/50E
C 58	33000 pF	48 750 10/33K			
C 59	82 pF	48 203 10/82E			
C 60	8200 pF	48 750 20/82K2			
C 61	10000 pF	48 751 20/10K			
C 63	2200 pF	48 757 20/2K2			
C 64	1500 pF	48 206 50/1K5			
C 67	220 pF	48 203 20/220K			
C 68	100 pF	48 203 10/100E			
C 69	560 pF	48 203 10/560E			
C 70	3300 pF	48 429 05/3K3			
C 75	120 pF	48 203 02/120E			
C 76	120 pF	48 203 02/120E			
C 77	470 pF	48 203 01/470E			
C 78	456 pF	48 203 01/456E			
C 79	33000 pF	48 752 20/33K			
C 80	2200 pF	48 751 20/2K2			
C 81	4700 pF	48 751 20/4K7			
C 82	2200 pF	48 751 20/2K2			
C 83	25 pF	F 5014			
C 84	1000 pF	48 750 10/1K			
S16, S17		ZB A3 125 27			
S23, S23a		F 3301			
S26, S27, S28		ZB A3 125 57			
S36, S37		F 3298			
S40, S42, C51,		ZB A3 126 98			
C52					
S46, S48, C53,		ZB A3 126 98			
C54					
S50, S51 S52,		F 2673			
S53					

15 24 36 17	36 35 27 37 29	40 42	16 48	50 51 52 53 54	
82 69	23 19 15 7 20 77 78	76 63 31 67 33 19 12 29 32 28 2 51	52 45 57 85	53 81 54 59 58 60 80	61 83 64 68 63 84
5 26	1	28 9	10	11 12 13 14 15 16	18 24 25 22 23

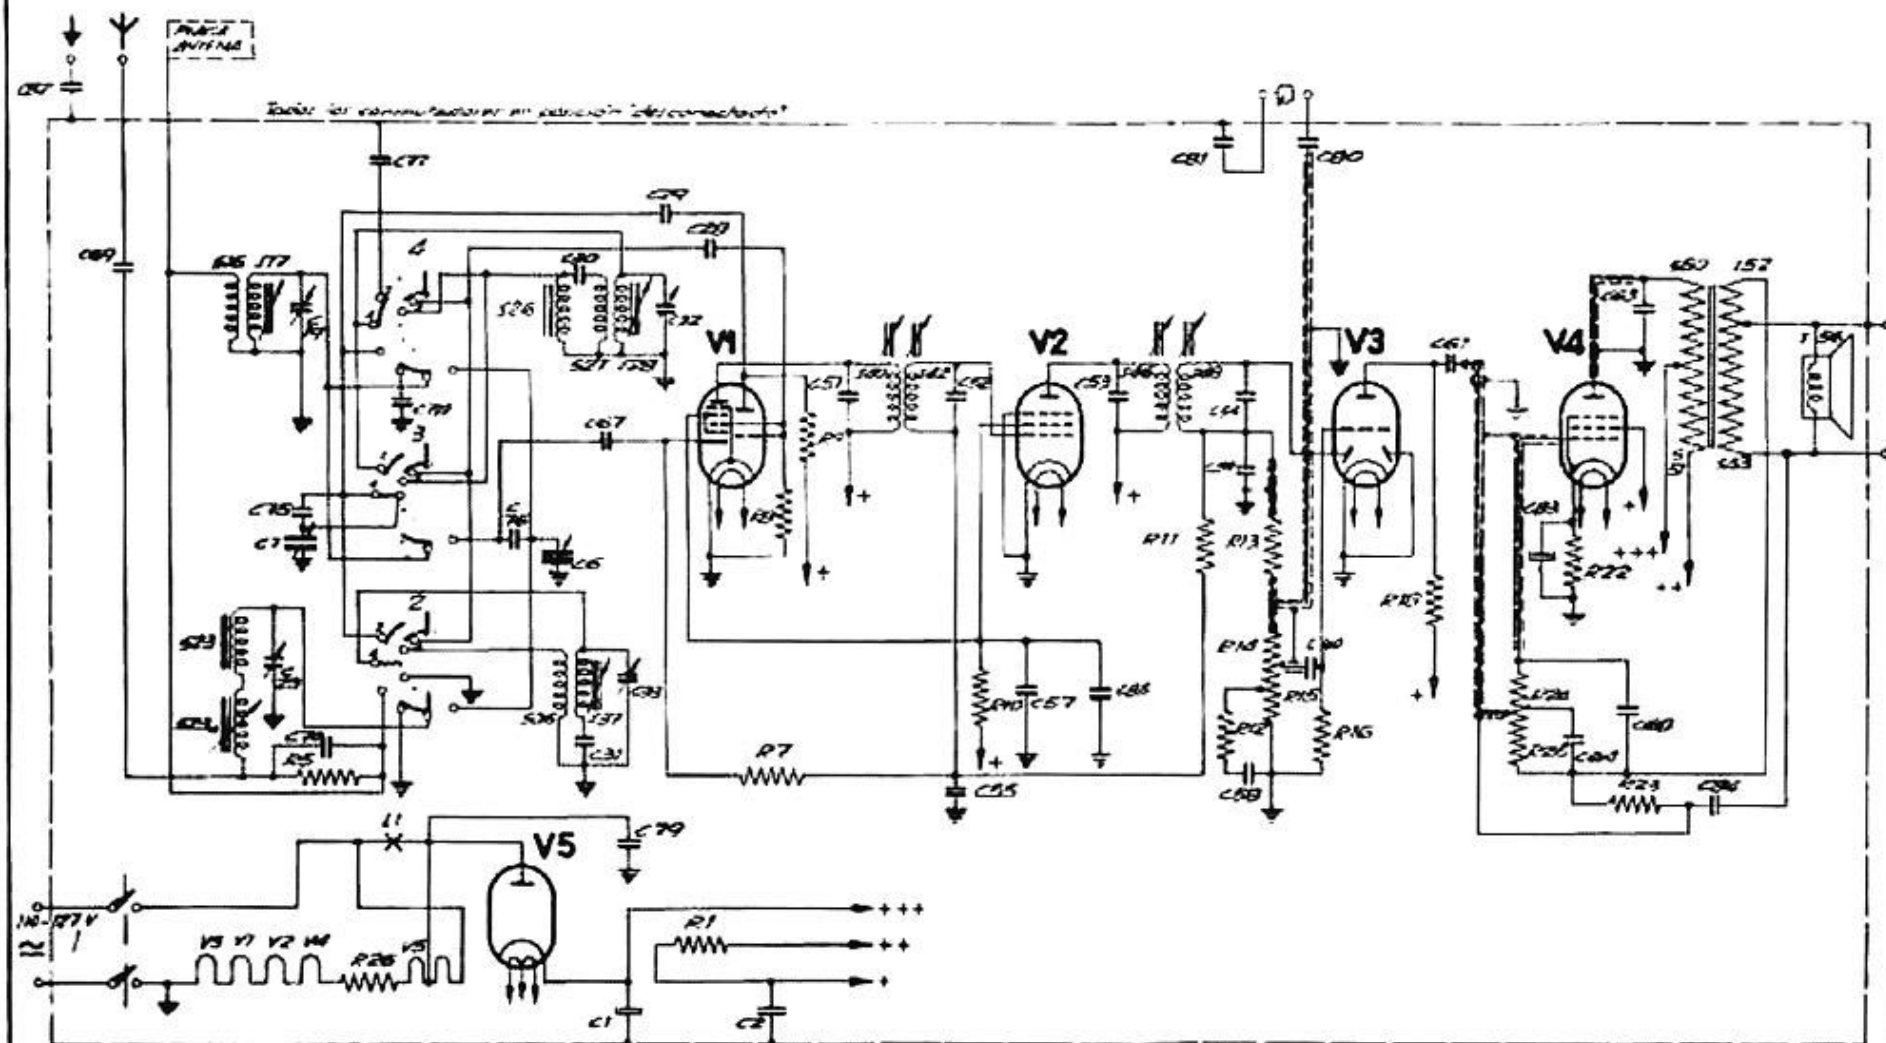

HCH81

HF93

HBC90

HL94

HY90

V1

V2

V3

V4

V5



RECEIVED	1	2	3	4
RECEIVED	100	100	100	100

RECEPTOR 56/57

BE-362-U

4.9.55

20.4.56

ESQUEMA




RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

1. 70 58 81 80 83 60 84 61 59 31 03 30 75 76 20 78 26 82 67 77 55 70 69 57 2. 1.
 2. 26 23 22 16 18 13 11 987.10 5.

2 3 4
 0.11 50 mli. 0.2

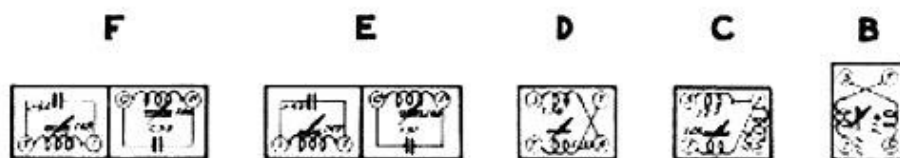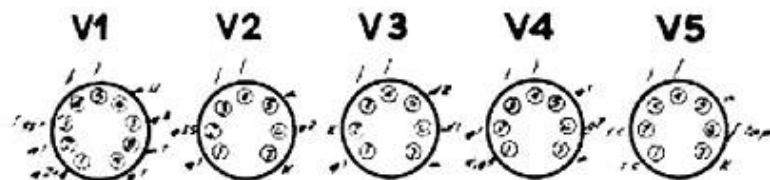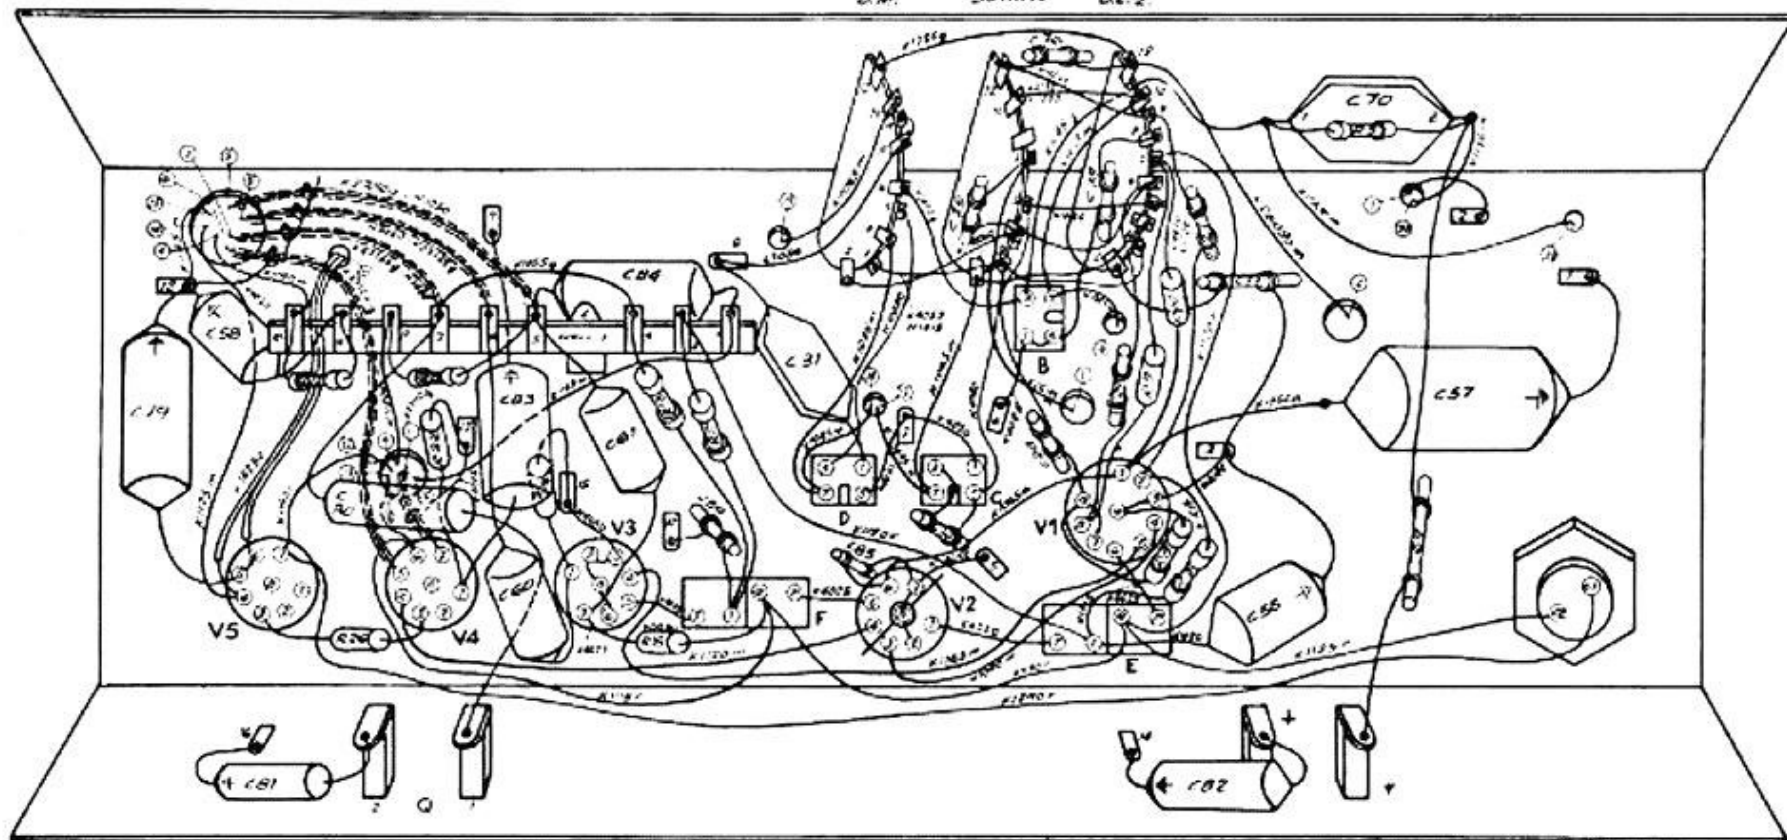


RECEPTOR 56/57 BE 362 U
 CABLEADO

NOME 22 ADUNA 7. 10 1961
 RESPONSÁVEL 28/10/1961

BE 362-U

DESCRIPCION	Número Código	DESCRIPCION	Número Código
LISTA DE ACCESORIOS			
Conjunto mueble.	E 10037	Conjunto portalamparitas.	E 10016
Escala impresa.	E 8340	Eje de sintonía.	E 0483
Tornillos sujeción chasis.	BN 894 12 Hr	Conjunto cuerda de transmisión.	E 10020
Bridas para altavoz.	ZB A3 459 45	Tambor para transmisión.	E 3134
Tornillos para altavoz.	BN 904 12 Hr	Conjunto placa corredera para conmutador.	E 10013
Conjunto placa para altavoz.	E 10041	Eje para conmutador.	E 0484
Muelle de contacto.	ZB A3 648 01	Muelle para conmutador.	ZB A3 651 16
Placa metalizada.	E 7684	Conjunto palanca para conmutador.	E 10026
Conjunto botón control volumen.	D 0329	Conjunto palanca para interruptor.	E 10027
Muelles para botón control volumen.	ZB A3 659 13	Conjunto galleta conmutador O. M.	ZB A3 183 55
Arandelas de filtro para botón control volumen.	E 10035	Conjunto galleta conmutador banda 80 m.	E 10035
Conjunto botón control tono.	D 0327	Conjunto galleta conmutador O. C.	E 10036
Conjunto botón sintonía (grande).	D 0327	Conjunto interruptor.	ZB B1 590 18
Conjunto botón sintonía (pequeño).	D 0327	Conjunto aguja sintonía.	E 10035
Conjunto tapa posterior.	D 0319	Muelle para transmisión.	E 8911
Muelles para tapa posterior.	E 10040	Conjuntos tecla.	D 0300
Tornillos sujeción para tapa posterior.	E 1644	Cordón de red con clavija.	E 9789
Portaválvulas.	B 0900	Conjunto emblema.	E 10174
Conjunto placa de antena.	ZB H1 506 55		
Conjunto placa de tono.	E 10014		
	E 10015		
		ALTAVOZ	
		Altavoz completo.	9766-X

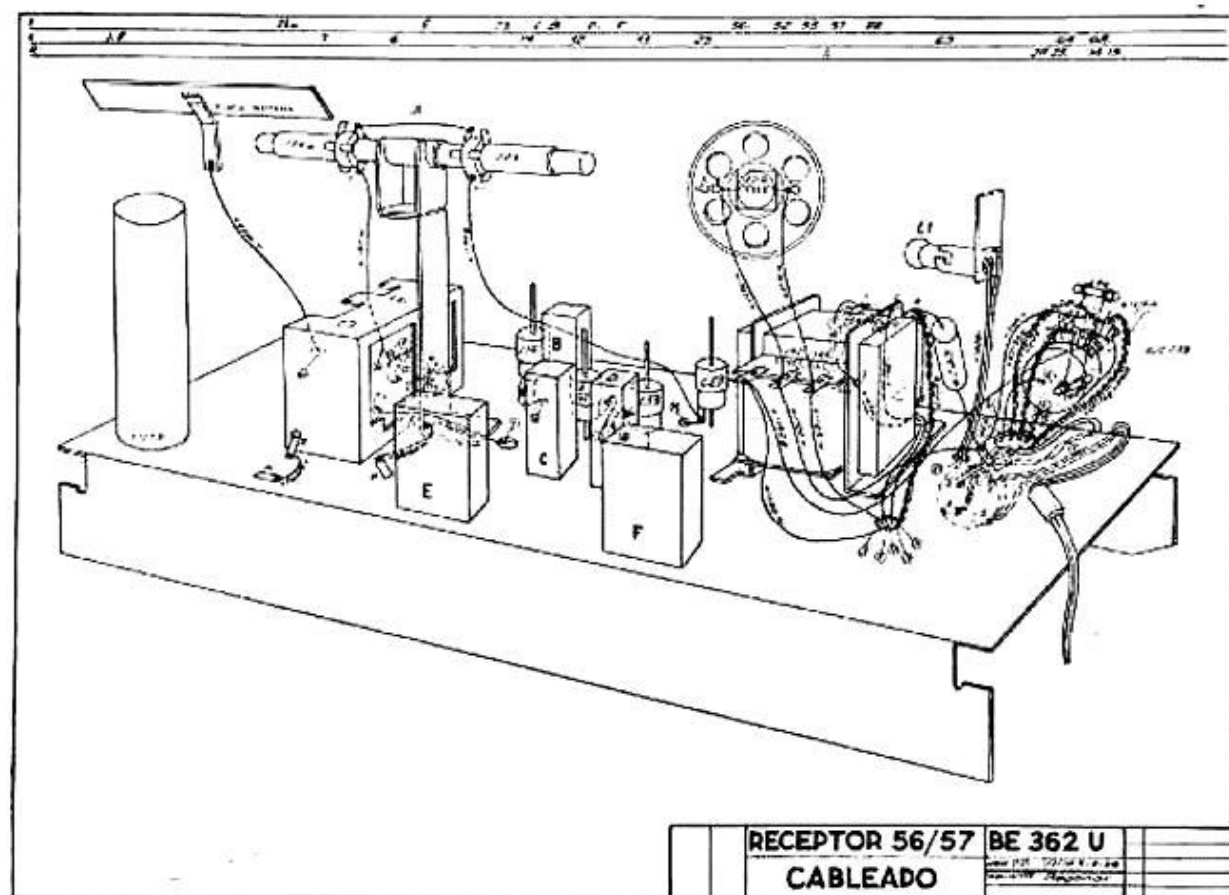

Esta información técnica es de la absoluta propiedad de Philips Ibérica, S. A. E., quien se reserva todos los derechos que le confieren las leyes respecto al particular. En consecuencia, no puede ser utilizada sino para la reparación o integración de receptores o unidades de su marca, y, en modo alguno, para otro género de actividades. Su contenido no puede transmitirse o darse a conocer, por ningún concepto, a tercera persona, y los Concesionarios de sus Talleres Oficiales vendrán obligados a su devolución, a primer requerimiento, incurriendo en las responsabilidades del caso quienes no cumplan esta preceptiva rigurosamente.



SERVICIO PHILIPS